

Kopplingsenhet CBU 609- 4 x 20

Esmi dörrcentraler, I/O enheter och adressenheter är installerade i samma typ av plastkapsling. Denna enhet kan användas även i andra sammanhang där en kopplingspunkt behövs. Enheten har anslutningar av Krone typ vilket ger en enkel och snabb koppling.

Kopplingsenhet CBU 609

Storlek kapsling 155 x 180 x 40mm
(B x H x D)
Material kapsling plast
Färg vit

Enheten innehåller plintanslutningskort, lock och botten i plast.

Installation

Enheten kan installeras


- Öppet på plan yta eller i det skyddade utrymmet ovan undertak
- På vägg nära dörr
- Över en installationsdosa.

För kabelgenomföring finns speciella kapslade hål i botten och den övre delen av bottenkapslingen med 18 genomföringar. Kablarna trycks lätt igenom genomföringarna och där de bryts kommer de att sluta tätt kring kablarna.

Teknisk information

Plintanslutningskortet har inte några säkringar. Kablarna ansluts till anslutningar av typ Krone på anslutningskortet med ett kroneverktyg.

Det krävs ingen avskalning av ledarna. Med samma verktyg kan ledarna tas bort och återanslutas.

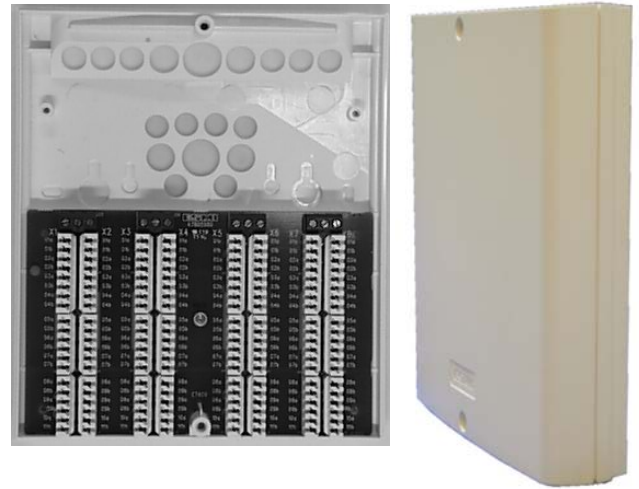

Elektriska anslutningar

- Plintanslutningskortet har fyra (4) grupper av anslutningar varje med sin egen skruvanslutning för kabelskärm
- Varje grupp har 20 anslutningar för anslutning av 20 kabelledare eller 10 pars kabel.

Statusindikeringar med lysdioder

- Inga

Omkopplare och kortslutningsbyglar

- Inga

Esmi artikelnummer

- Kopplingsenhet 08802609